
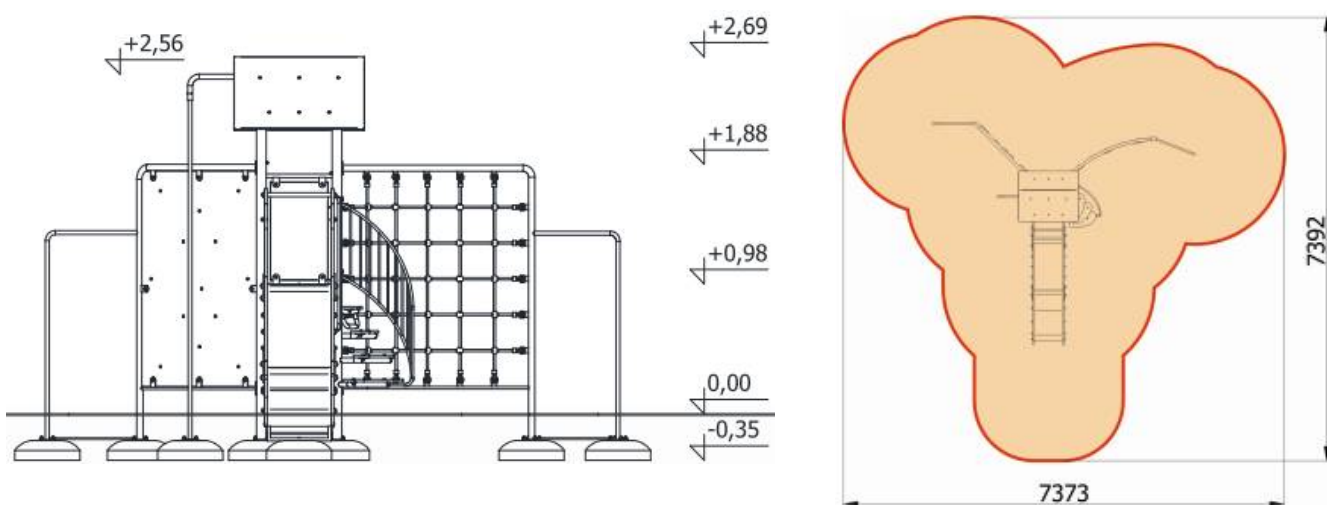


KARTA TECHNICZNA

Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

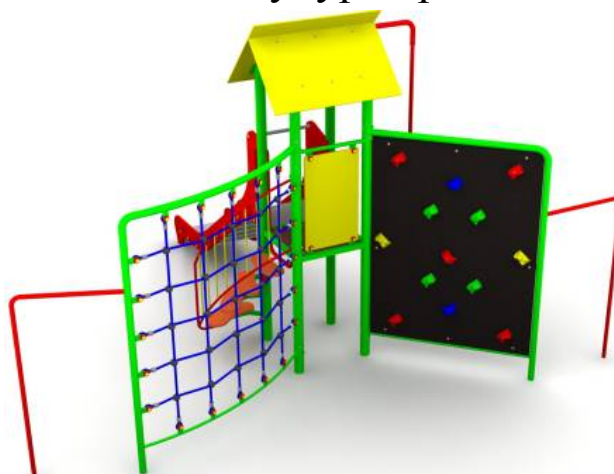


DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m
- Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m
- WSU: 1,88 m
- Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin
- Konstrukcja cynkowana metodą ogniową, malowana lakierem akrylowym strukturalnym
- W skład zestawu wchodzi: zadaszona wieża ze skośnym dachem, zjeżdżalnia ze ślizgiem ze stali nierdzewnej, schodki wejściowe, rura strażacka. Do wieży przymocowane są dwie ściany: wspinaczkowa i linowa
- Podłoga ze sklejki wodoodpornej o grubości 21 mm
- Ściana wieży jest zabudowana sklejką wodoodporną o grubości 10mm
- Maksymalna wysokość upadku: 1,83 m
- Powierzchnia strefy upadku: ~ 33 m²
- Sugerowana grupa wiekowa : 3 – 14 lat
- W komplecie fundamenty z betonu B30 ułatwiające montaż
- Ciężar: 210+720kg

KARTA TECHNICZNA

Huśtawka ramieniowa dwuosobowa wys. 2,4 m siedzisko 'Maluch' lub 'Standard'



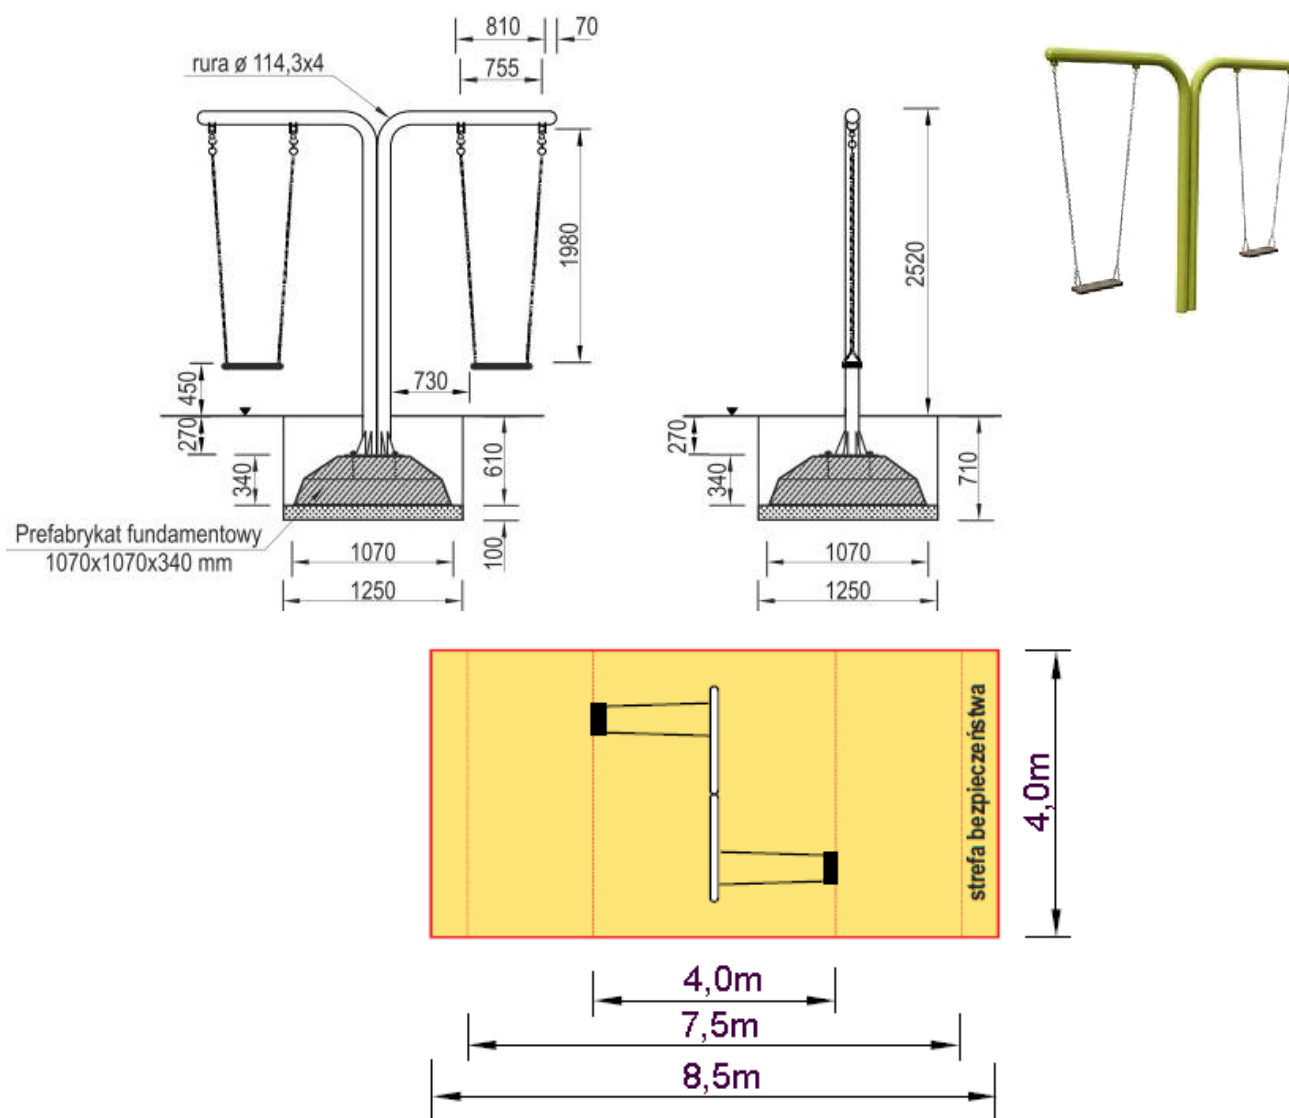


DANE TECHNICZNE:

- WSU: 1,45 m
- Konstrukcja urządzenia z rur stalowych o 114,3x4mm
- Zawiesie huśtawki z łańcucha chromowego = 5mm, teflonu i elementów chromowych
- Tulejek z teflonu (huśtanie jest płynne), układ wahadłowy nie wymaga konserwacji
- Siedziska metalowo-gumowe zbrojone profilami stalowymi zwiększającymi wytrzymałość
- Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym
- W opcji: siedziska typu 'baby' dla maluchów
- Wysokość swobodnego upadku (WSU): 1,4m
- W komplecie zbrojenie fundamentowe, które należy zalać betonem B15 do wys. 27Cm poniżej poziomu terenu; wymiary fundamentu min. 800X800cm i głębokość 63cm
- Waga: 100kg

KARTA TECHNICZNA

Huśtawka wagowa podwójna

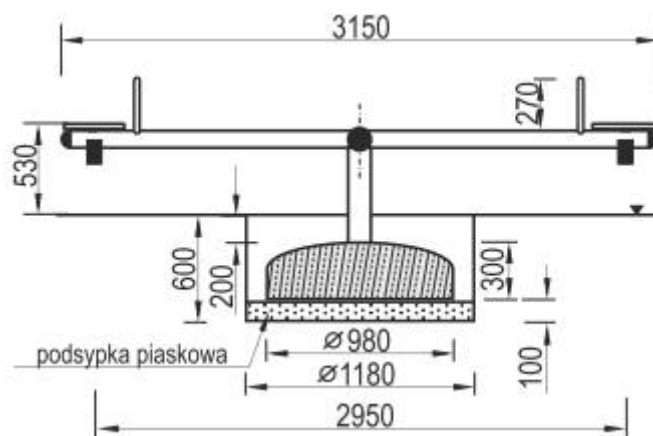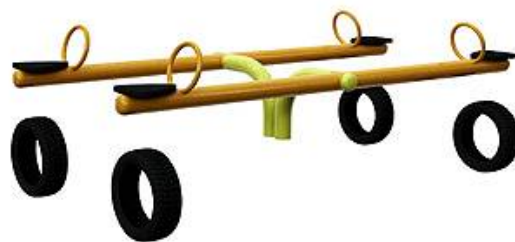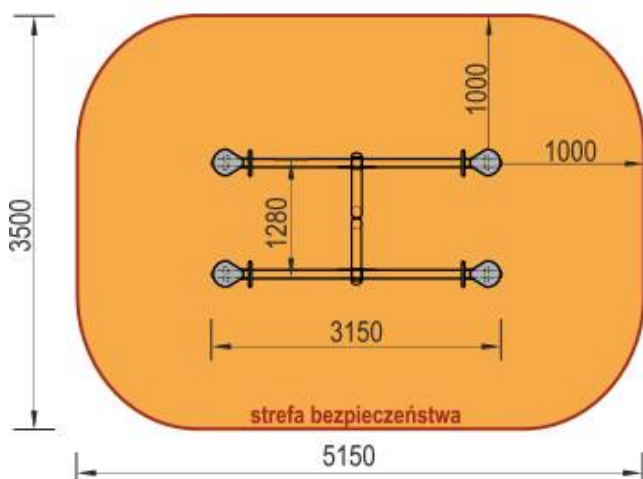


DANE TECHNICZNE:

- WSU: 0,92 m
- Podpora huśtawki z rury o śr. 114,3x4 mm
- Rura huśtawek o długość 3150 mm o wymiarze 89x3,6mm
- Siedzenia z metalowego szkieletu zalewanego gumą
- Całość konstrukcji cynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym
- Strefa bezpieczeństwa: 4000 mm x 5150 mm
- Wysokość swobodnego upadku (WSU): <0,7m
- W komplecie prefabrykat fundamentowy ułatwiający montaż
- Waga: 110 +550 kg

KARTA TECHNICZNA

Huśtawka wagowa typu np. 'Maluch'

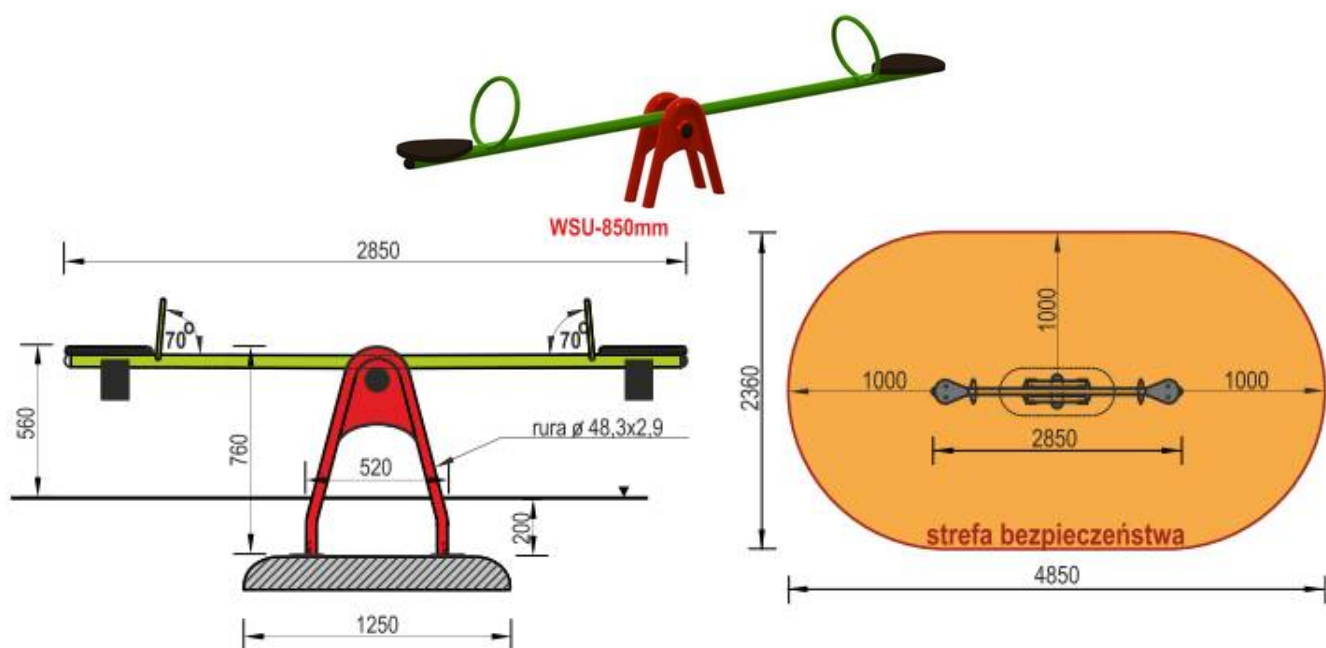


DANE TECHNICZNE:

- WSU: 0,85 m
- Konstrukcja z rur stalowych o śr. 60,3x2,9 i śr 48,3x2,9 oraz z pręta śr. 20 mm
- Element wahadłowy łożyskowany nie wymagający konserwacji
- Siedziska z metalowego szkieletu zalanego gumą
- Całość konstrukcji stalowej ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym
- Wysokość: 107cm, szerokość: 28cm, długość: 261cm
- Pow. upadku: 8,5m²
- Strefa bezpieczeństwa 4,85m x 2m
- WSU: <60 cm
- W komplecie prefabrykat fundamentowy ułatwiający montaż
- Waga 55 + 180 kg

KARTA TECHNICZNA

Karuzela typu np. 'Staś'

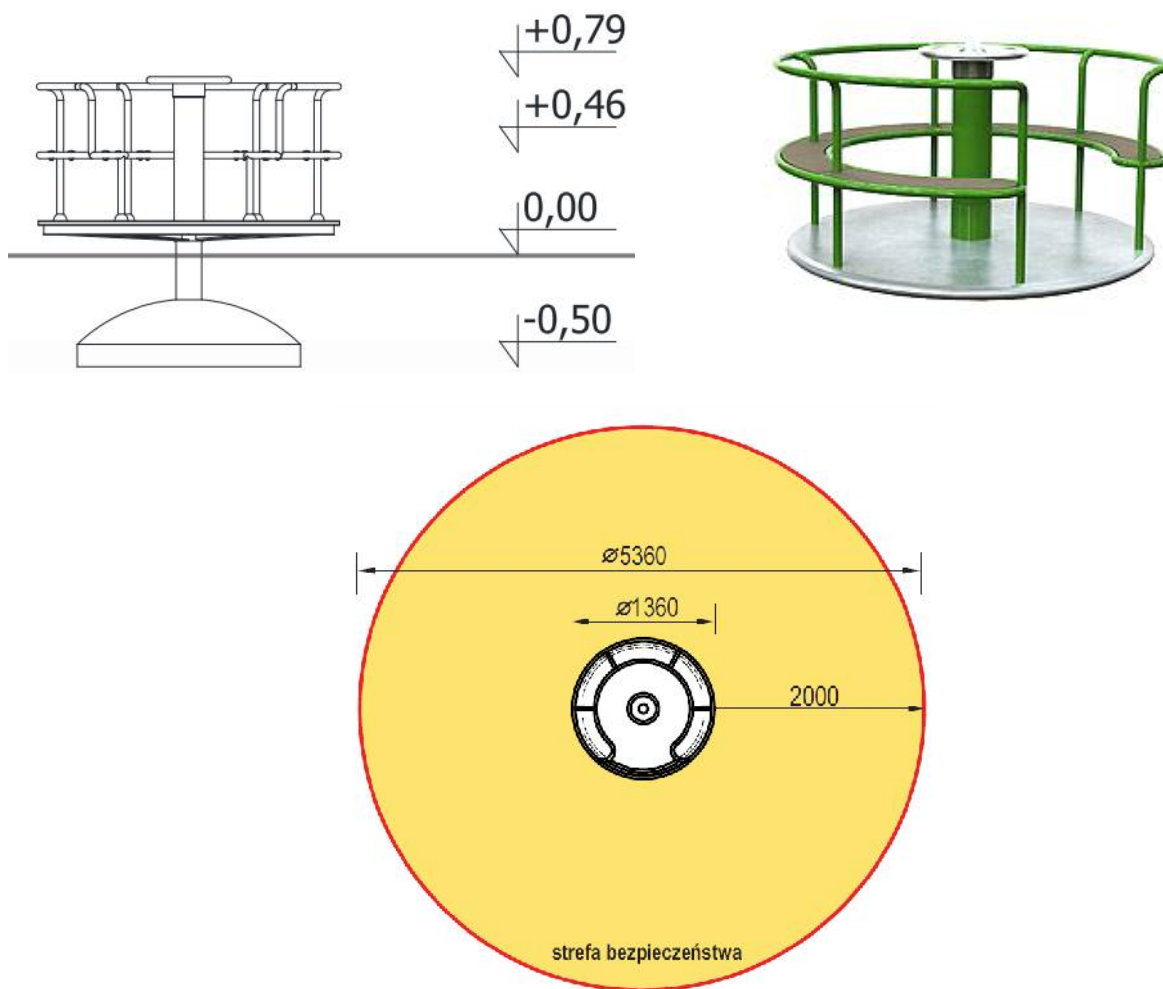


DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia: $\varnothing 1,37 \times 0,79$ m
- Wymiary strefy: $\varnothing 5,37$
- WSU: 0,46 m
- Konstrukcja karuzeli z rur stalowych (śr. 57, śr. 30) i blachy łezkowej $\neq 4$ mm
- Siedzisko karuzeli z żywicy epoksydowej
- Kierownica ze stali nierdzewnej
- Element obrotowy osadzony na łożyskach zamkniętych
- Całość ocynkowana ogniowo, malowana lakierem akrylowym (strukturalnym)
- Strefa bezpieczeństwa o średnicy 5,3 m
- W komplecie prefabrykat fundamentowy z betonu B30
- Waga: 168 + 550kg

KARTA TECHNICZNA

Piaskownica modułowa


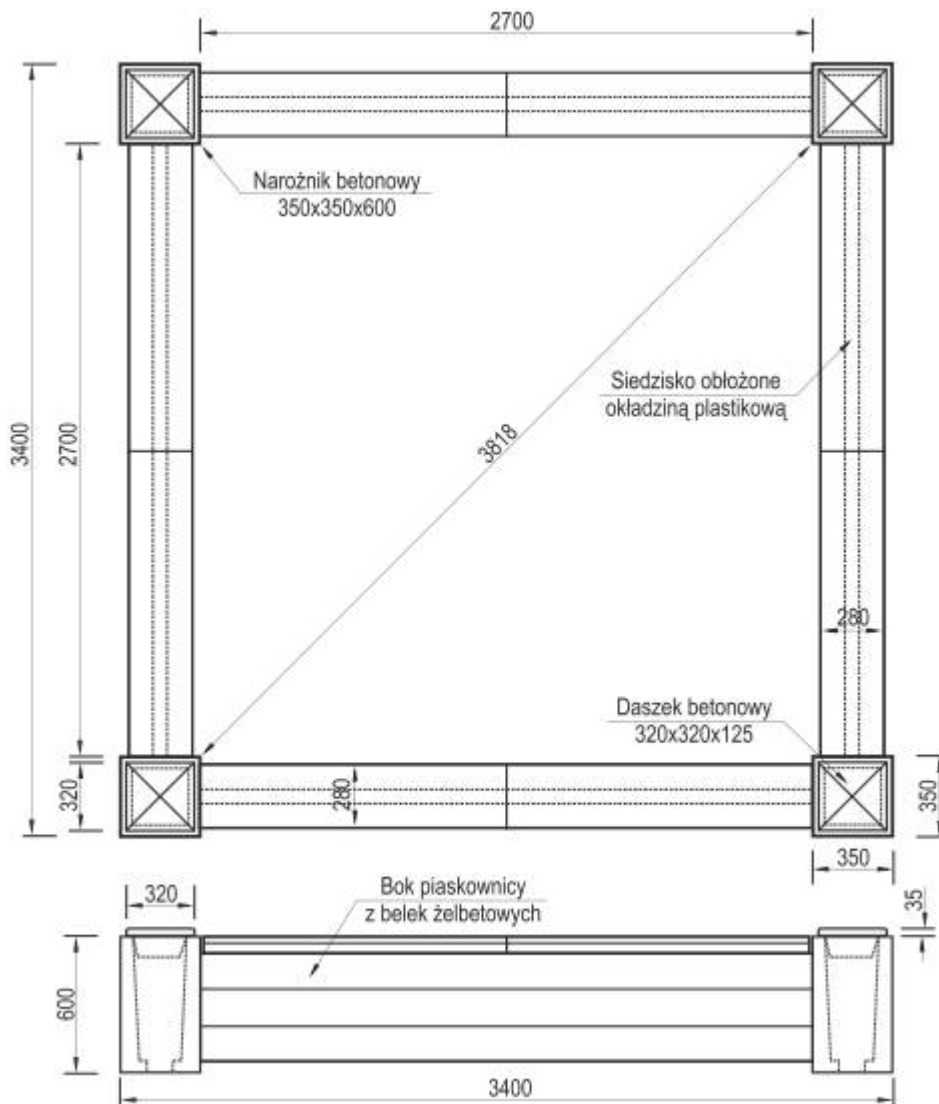


DANE TECHNICZNE:

- Konstrukcja z betonu klasy B30 zbrojonego prętami żebrowanymi $\varnothing 8$ mm
- Pokrycie siedzisk z elementów epoksydowych odpornych na czynniki atmosferyczne
- Konstrukcja siedzisk utrudnia wysypywanie piasku poza piaskownicę
- Waga: 1700 kg

KARTA TECHNICZNA

Bujak ocynk. typu np. 'Motocykl'

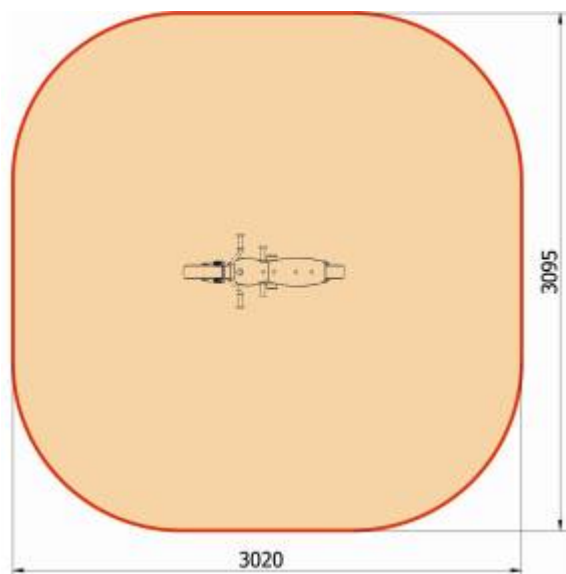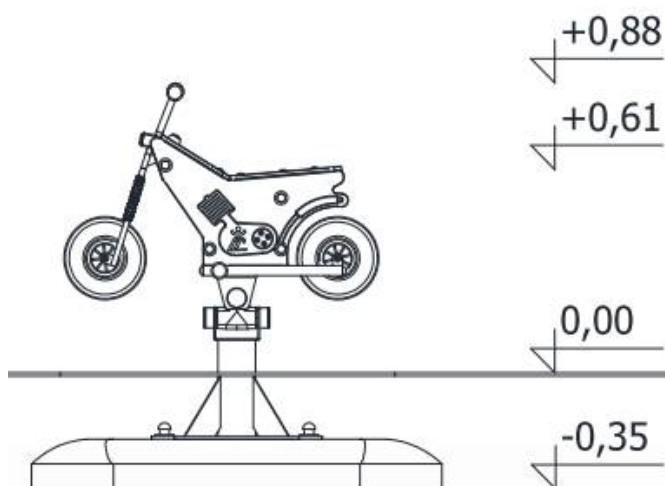


DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia: 0,96 x 0,46 x 0,88 m
- Wymiary strefy: 3,02 x 3,10 m
- WSU: 0,61m
- Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową, malowana lakierem akrylowym strukturalnym oraz płyty polietylenowej HDPE
- Przeguby metalowo-gumowe nie wymagające konserwacji
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż
- Waga: 45+65 kg

KARTA TECHNICZNA

Równoważnia linowa

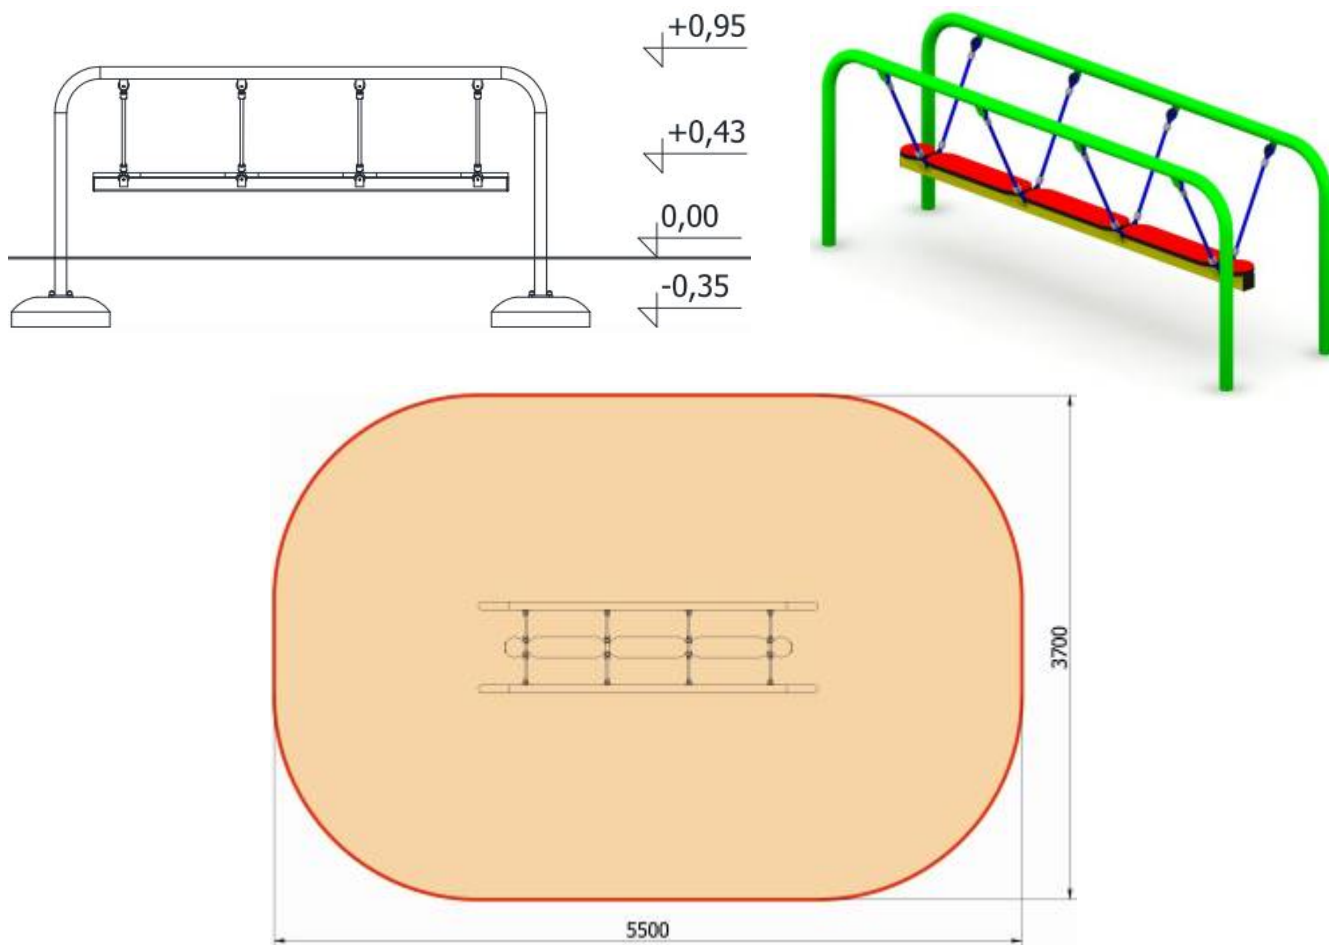


DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia: 2,50 x 0,70 x 0,95 m
- Wymiary strefy: 5,50 x 3,70 m
- WSU: 0,60 m
- Konstrukcja ze stali ocynk. malowanej lakierem akrylowym strukturalnym, płyty polietylenowej HDPE oraz lin zbrojonych
- W komplecie fundamenty z betonu B30
- Waga: 230+150 kg


KARTA TECHNICZNA

Huśtawka gniazdowa

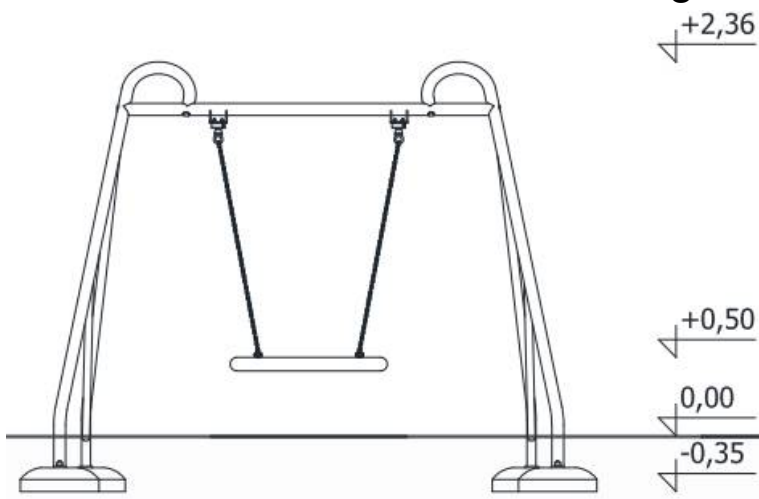


DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia: 3,25 x 2,10 x 2,36 m
- Wymiary strefy: 7,00 x 2,25 m
- WSU: 1,24 m
- Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową, malowana lakierem akrylowym strukturalnym
- Siedzisko w formie bocianiego gniazda o średnicy 1 m
- W komplecie fundamenty z betonu B30
- Waga: 130+240 kg

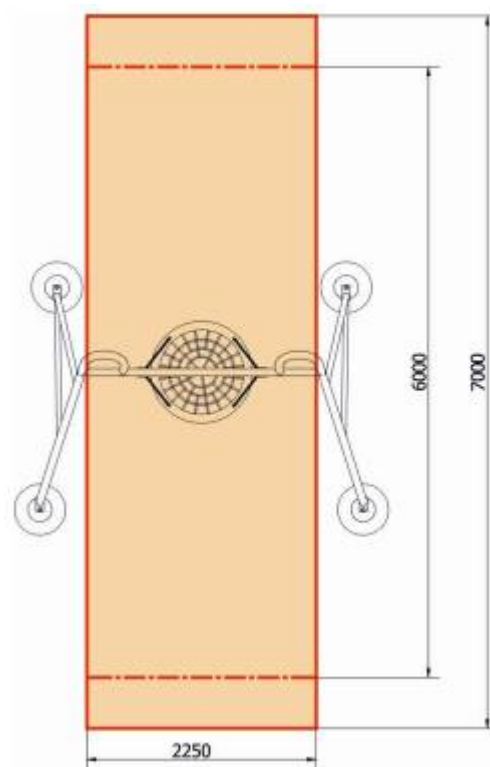

KARTA TECHNICZNA

Ławka parkowa z oparciem – ocynk.

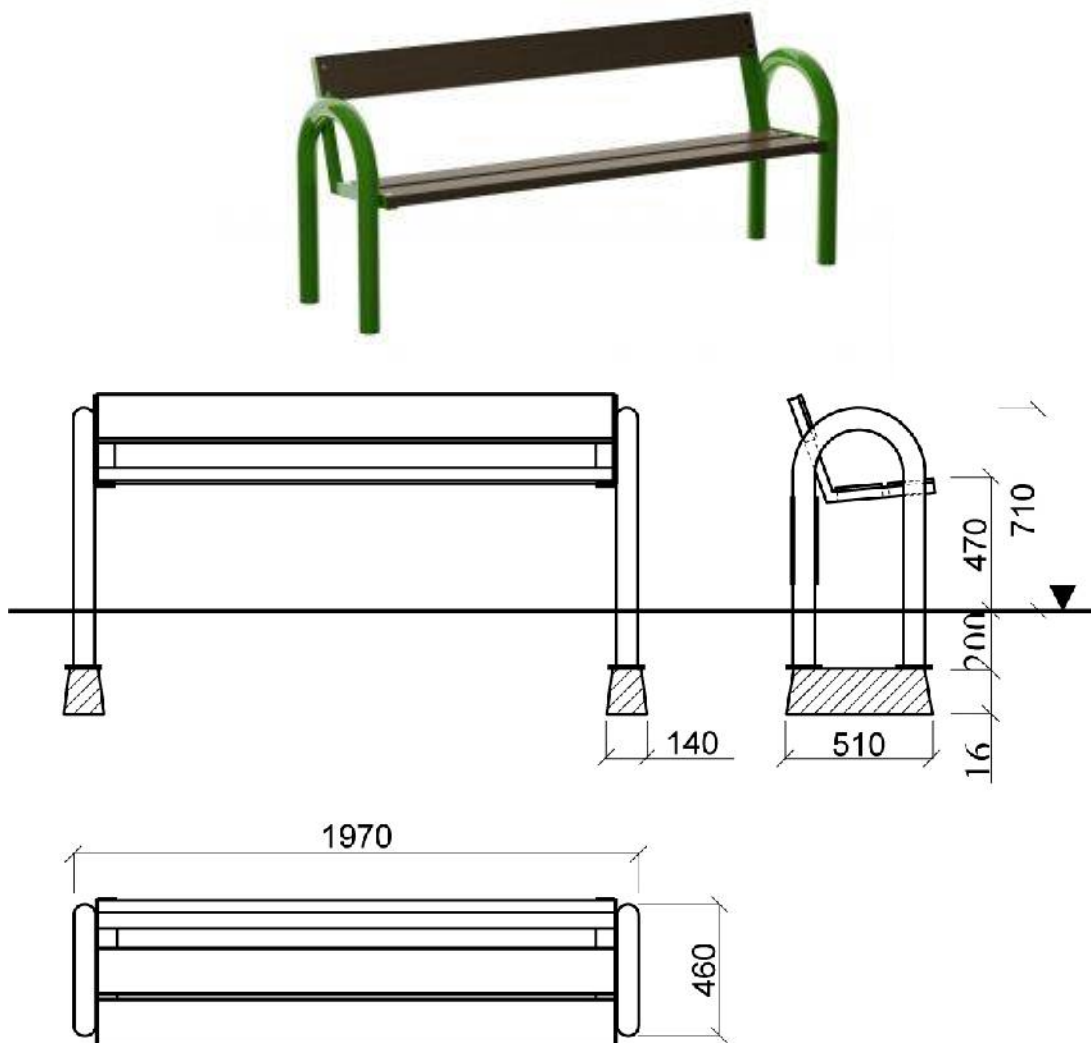


DANE TECHNICZNE:

- Konstrukcja z rur 76,1x3,6
- Całość ocynkowana ogniowo
- Listwy siedziska i oparcia 150x40x1800 z drewna olchowego, zabezpieczane ciśnieniowo
- Wysokość: 71cm, szerokość: 46cm, długość: 197cm
- W komplecie prefabrykat fundamentowy ułatwiający montaż
- Waga: 23 + 90 kg

KARTA TECHNICZNA

Ławka parkowa bez oparcia – ocynk.


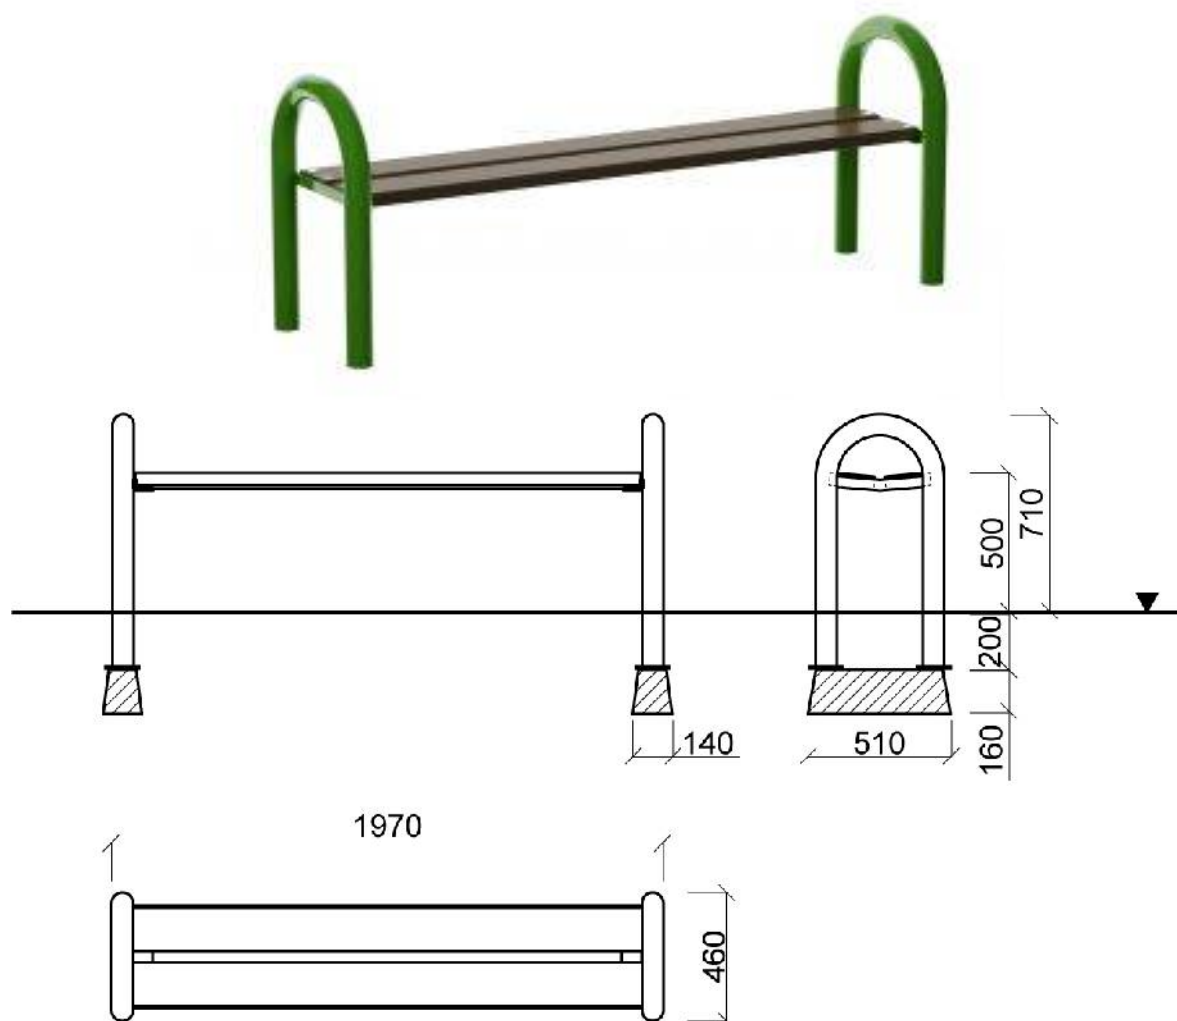


DANE TECHNICZNE:

- Konstrukcja z rury 76,1x3,6
- Całość ocynkowana ogniowo
- Listwy siedziska 150x40x1800 z drewna olchowego, zabezpieczone ciśnieniowo
- Wysokość: 71 cm, szerokość: 46 cm, długość: 197 cm
- W komplecie prefabrykat fundamentowy ułatwiający montaż
- Waga: 18 + 80 kg

KARTA TECHNICZNA

Kosz na śmieci, poj. 35 l – ocynk.

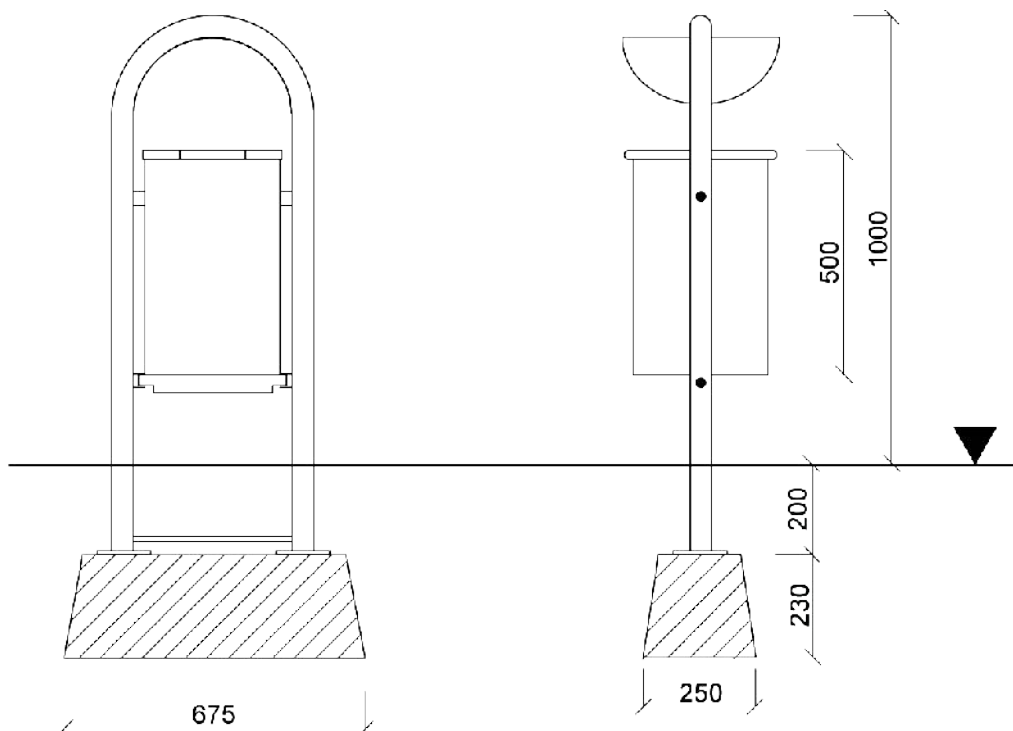


DANE TECHNICZNE:

- Podstawa konstrukcji z rury 48 x 3,2mm
- Kubeł: z blachy 2mm, daszek: z blachy 3mm
- Pojemnik na śmieci zabezpieczony zamkiem zapobiegającym przed osobami niepowołanymi - w komplecie klucz systemowy
- Całość konstrukcji stalowej cynkowana metodą ogniową
- W komplecie prefabrykat fundamentowy ułatwiający montaż
- Ciężar: 27 + 65 kg

KARTA TECHNICZNA

Regulamin placu zabaw – ocynk.

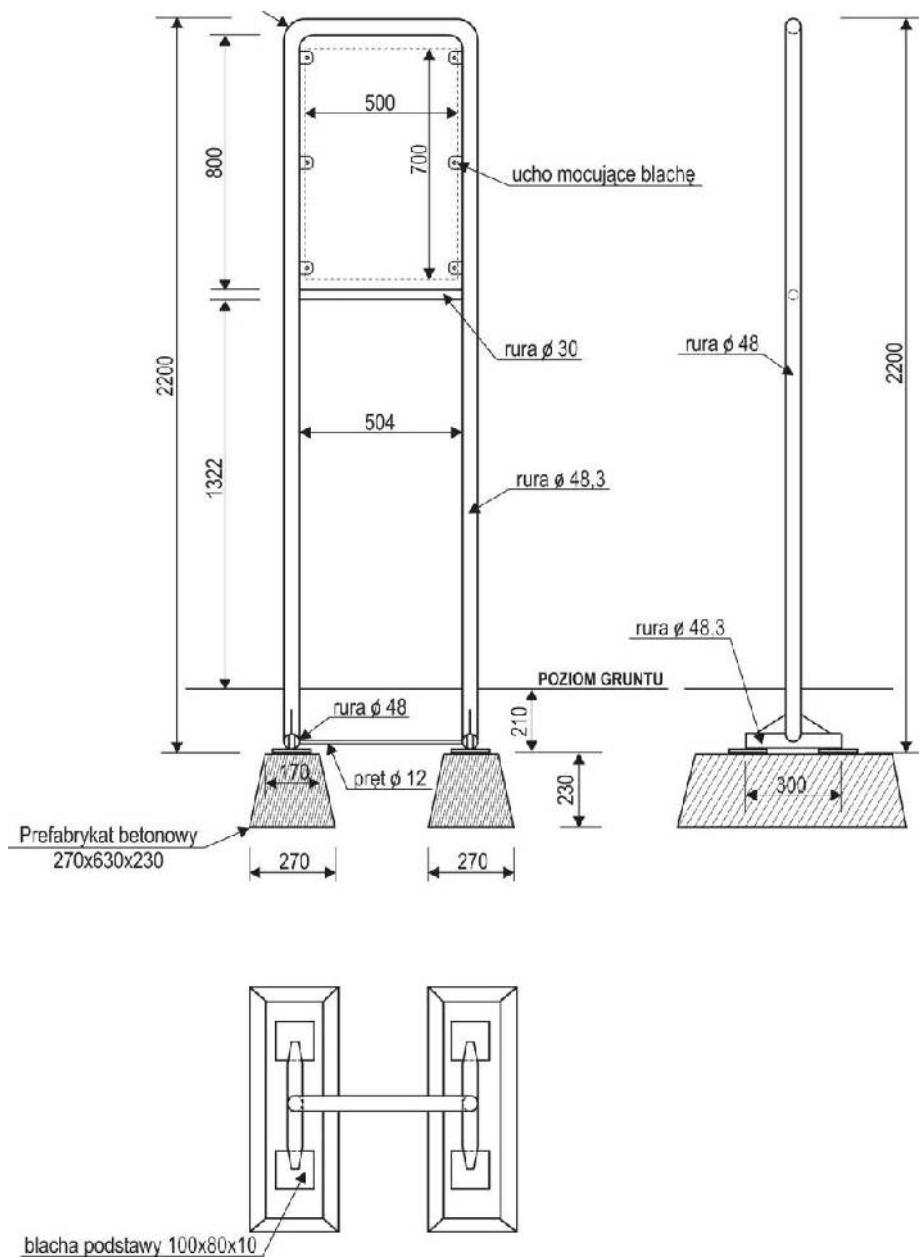


DANE TECHNICZNE:

- Wymiary: 0,05m x 0,60m, wysokość 2,1m
- Głębokość posadowienia: 0,44m
- Konstrukcja: rury stalowe $\varnothing 48,3 \times 2,9$ mm, $\varnothing 30 \times 2$ mm, pręta $\varnothing 16$ mm
- Tablica: blacha cynkowana mocowana do konstrukcji za pomocą uszu stalowych 40x40x5mm
- Beton C12/15
- Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

KARTA TECHNICZNA

Ogrodzenie placu zabaw [mb]

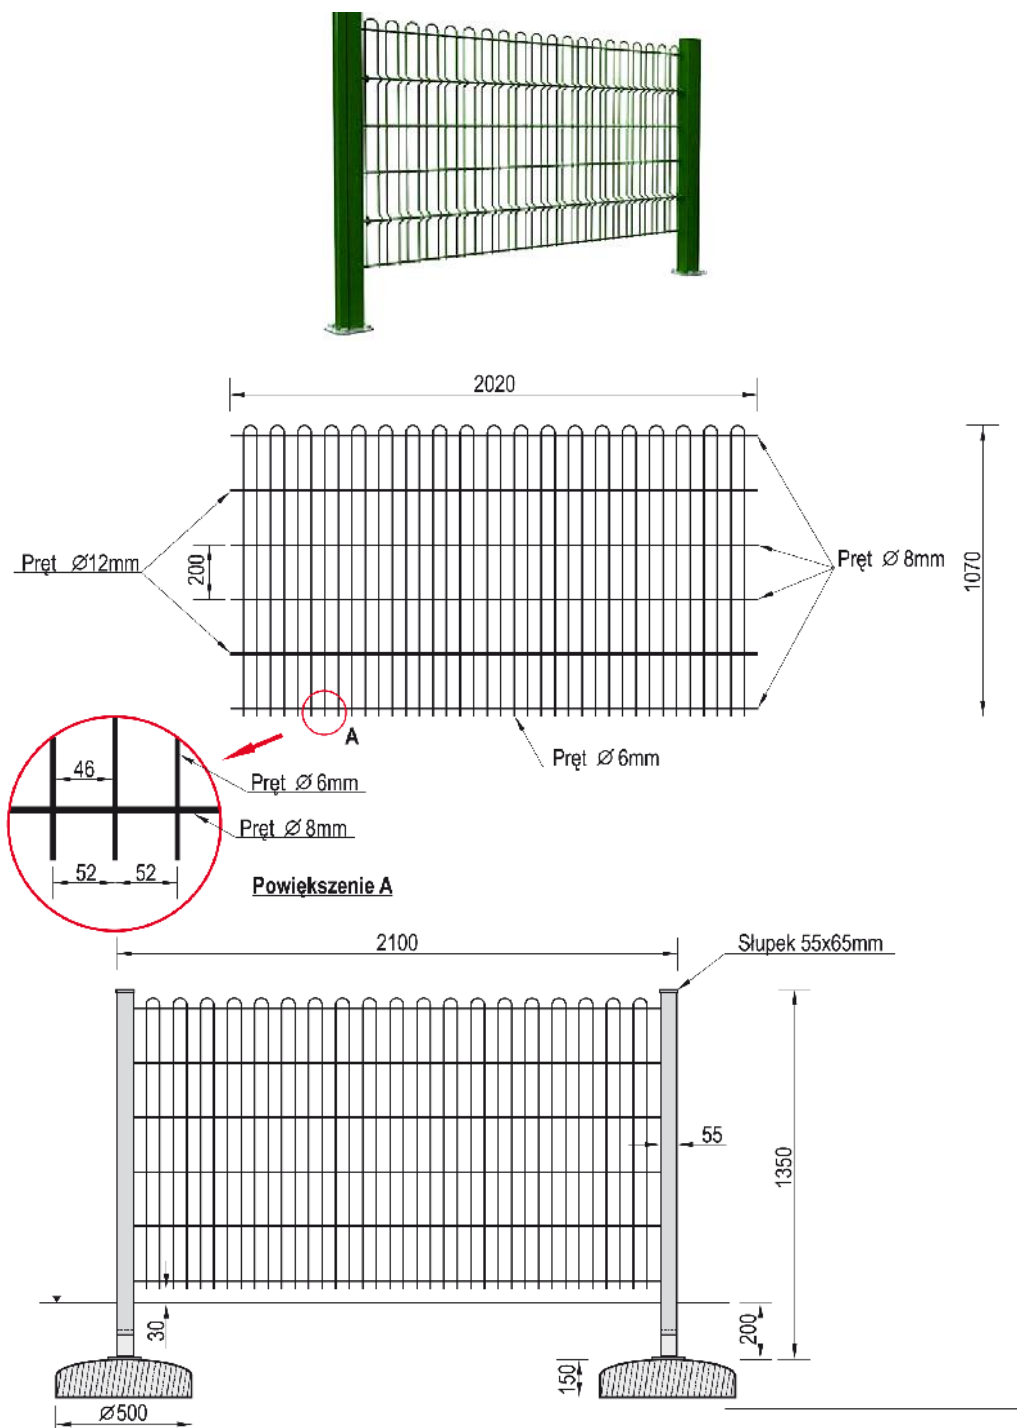

DANE TECHNICZNE:

- Przęsło standardowe o wymiarze 1,07 x 2,02m (wys. x dł)
- Pręty gładkie o śr. 12 mm, śr. 8 mm i śr. 6 mm
- Elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową
- Słupek montowany na prefabrykatach betonowych śr. 0,5m
- Waga: ~20 kg /1mb



- Furtka samoczynnie zamykająca z kształowników i prętów stalowych ocynkowanych ogniowo
- Konstrukcja umożliwia otwieranie skrzydła bramki w obie strony do kąta 85st. i późniejsze samoczynne zamknięcie
- Skrzydło bramki standardowe o wymiarze 0,9x1,025m (szer. x wys.)
- Zastosowano pręty gładkie o śr. 12 mm, śr. 8 mm (poziome) i śr. 6 mm (pionowe)
- Słupki na prefabrykacie betonowych śr. 0,5m
- Waga: ~20 kg